

PRODUCTINFORMATIEBLAD

FL H M POWER SUPPLY V 500W DALI

FLOODLIGHT HIGH MAST POWER SUPPLY | Floodlight High Mast-voedingen



Toepassingsgebieden

- Voor buitengebruik (IP66)
- Geschikt voor hoge masttoepassingen
- Verlichting van grote oppervlakken
- Bouwplaatsen
- Industrie

Productvoordelen

- Zeer robuust en duurzaam
- Geoptimaliseerde productlogistiek, armatuurkoppen en voedingen apart te bestellen in stand-alone verpakking
- 5 jaar garantie

Productkenmerken

- Voeding voor Floodlight High Mast armatuur
- Gezamenlijke of aparte installatie met Floodlight High Power voeding
- M16 PG-wartels voor kabelinvoer


TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	500,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Arbeidsfactor λ	> 0,90
Totale harmonische vervorming	< 15 %
Veiligheidsklasse	I

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	317,00 mm
Breedte	201,00 mm
Hoogte	61,00 mm
Product gewicht	3650,00 g

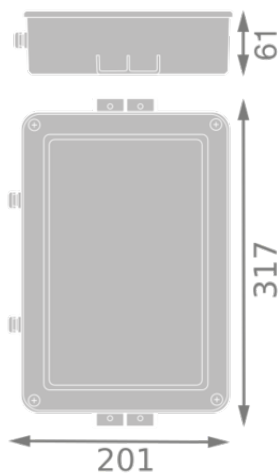

FL H M POWER SUPPLY V

MATERIALEN & KLEUREN

Body materiaal	Aluminium
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-40...+50 °C
Opslagtemperatuur	-40...+70 °C

Type bescherming	IP66/IP66
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK08
Dimbaar	Ja
Type of dimming [GMS]	DALI
Montagelocatie	Muur / Mast / Verdieping
Met lichtbron	Nee
Vervangbare lichtbron	Nee

Levensduur

Aantal schakelcycli	100000
---------------------	--------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / LVD / EMC / ROHS / REACH / SLR / ENEC
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

DOWNLOADS

	Documenten en certificaten	Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	Floodlight High Mast
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	FL H M LUM V_POWER SUPPLY_PONTER HOLDER_ CUT OFF HOOD_ WIRE GUARD
	Juridische informatie	FL H M
	Juridische informatie	FL H M LUM V_POWER SUPPLY_PONTER HOLDER_ CUT OFF HOOD_ WIRE GUARD
	Conformiteitsverklaringen	CE Declaration FL H M
	Conformiteitsverklaringen UKCA	FL HIGH MAST
	Certificaten	FL H M
	Certificaten	FL H M LUM V
	EU Data Act	DALI LED Driver and Luminaires

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
-------------	---	--	--------------	--------

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854198724	Vouwdoos 1	230 mm x 70 mm x 328 mm	3793.00 g	5.28 dm ³
4099854198731	Verzenddoos 4	348 mm x 306 mm x 260 mm	15673.00 g	27.69 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.