


PRODUCTINFORMATIEBLAD

OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19

OFFICE LINEAR LUMINAIRE | Armatuurinzetstuk voor Office Linear

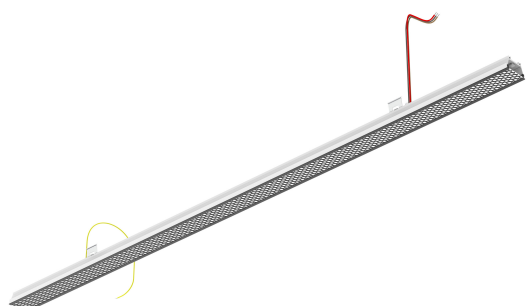

Toepassingsgebieden

- Directe vervanging voor armaturen met fluorescentielampen
- Kantoren, onderwijs, openbare gebouwen
- Algemene binnenverlichting
- Enkelvoudige en doorlopende lijnconfiguratie

Productvoordelen

- Hoge prestaties met CRI90 en tot 130 lm/W
- Zeer veelzijdig dankzij selecteerbaar vermogen (Power Select - PS) op de driver
- Zeer veelzijdig dankzij selecteerbare CCT
- Makkelijke installatie
- 5 jaar garantie

Productkenmerken

- Modern design
- Levensduur (L70/B50): tot 100.000 uur
- Levensduur (L80/B10): tot 89.000 uur
- Hoge lichtopbrengst: tot 130 lm/W
- Lichtstroom tot 4.400 lm
- Initiële kleurconsistentie: 3 SDCM


TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	34,00 W
Nominale stroom	380,000 mA
Veiligheidsklasse	I

Fotometrische gegevens


Lichtstroom	2584 lm
Lichtstroom efficiëntie	76 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 ... 4000 K
Lichtkleur	Warm White / Koel wit
Kleurweergave-index Ra	> 90
Standaardafwijking van kleurproeven	3 sdcm
Flikkerwaarde Pst LM	<1
Stroboscopoeffect waarde SVM	< 0,4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Stralingshoek	60 °
UGR longitudinal	≤ 19




OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19
19W 3000K




OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19
19W 4000K




OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19
24W 3000K




OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19
24W 4000K





OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19
29W 3000K





OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19
29W 4000K




OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19
34W 3000K




OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19
34W 4000K




OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19




OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19
19W 3000K




OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19
19W 4000K




OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19
24W 3000K



OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19
24W 4000K



OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19
29W 3000K



OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19
29W 4000K

OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19
34W 3000K

OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19
34W 4000K

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1120,00 mm
Breedte	42,50 mm
Hoogte	45,00 mm
Product gewicht	550,00 g



OFFICE LINEAR V 2CCT
PRISM/UGR19/OPAL

MATERIALEN & KLEUREN

Body materiaal	Aluminum
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-40...+80 °C
Type aansluiting	Terminal
Type bescherming	IP20
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK03
Dimbaar	Nee
Toepassingsomgeving	Indoor
Met lichtbron	Ja
Vervangbare lichtbron	Nee

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Levensduur L80/B10 @ 25 °C	89000 h ¹⁾
Nominale levensduur L80/B50 bij 25°C	100000 h
Aantal schakelcycli	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / ENEC / EAC
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	OFFICE LINEAR SF

Documenten en certificaten		Naam document
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Conformiteitsverklaringen	OFFICE LINEAR SF/RS/V
	Certificaten	ENEC Certificate OFFICE LINEAR SF/RS/V
Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	LDT-bestand (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 19W 3000K
	LDT-bestand (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 19W 4000K
	LDT-bestand (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 24W 3000K
	LDT-bestand (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 24W 4000K
	LDT-bestand (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 29W 3000K
	LDT-bestand (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 29W 4000K
	LDT-bestand (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 34W 3000K
	LDT-bestand (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 34W 4000K
	UGR-bestand (UGR-tabel)	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 19W 3000K
	UGR-bestand (UGR-tabel)	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 19W 4000K
	UGR-bestand (UGR-tabel)	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 24W 3000K
	UGR-bestand (UGR-tabel)	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 24W 4000K
	UGR-bestand (UGR-tabel)	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 29W 3000K
	UGR-bestand (UGR-tabel)	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 29W 4000K
	UGR-bestand (UGR-tabel)	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 34W 3000K
	UGR-bestand (UGR-tabel)	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 34W 4000K
	Lichtverdelingscurve type kegel	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 19W 3000K

Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	Lichtverdelingscurve type kegel	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 19W 4000K
	Lichtverdelingscurve type kegel	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 24W 3000K
	Lichtverdelingscurve type kegel	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 24W 4000K
	Lichtverdelingscurve type kegel	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 29W 3000K
	Lichtverdelingscurve type kegel	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 29W 4000K
	Lichtverdelingscurve type kegel	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 34W 3000K
	Lichtverdelingscurve type kegel	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 34W 4000K
	Lichtverdelingscurve type polair	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19
	Lichtverdelingscurve type polair	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 19W 3000K
	Lichtverdelingscurve type polair	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 19W 4000K
	Lichtverdelingscurve type polair	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 24W 3000K
	Lichtverdelingscurve type polair	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 24W 4000K
	Lichtverdelingscurve type polair	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 29W 3000K
	Lichtverdelingscurve type polair	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 29W 4000K
	Lichtverdelingscurve type polair	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 34W 3000K
	Lichtverdelingscurve type polair	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 34W 4000K

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854251511	Vouwdoos 1	1,130 mm x 65 mm x 54 mm	785.00 g	3.97 dm³
4099854251528	Verzenddoos 12	1,147 mm x 217 mm x 244 mm	10385.00 g	60.73 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.