


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

DL IP44 FRAME DN 165 WT

DOWNLIGHT IP44 FRAME | Moldura de instalação saliente para Downlight IP44

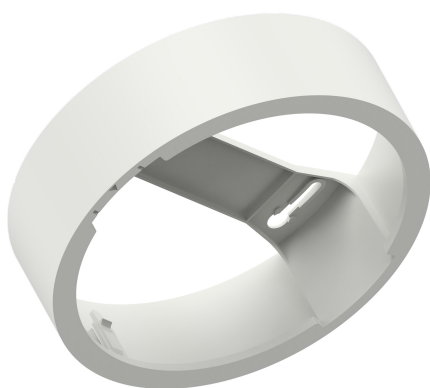

Áreas de Aplicação

- Substituição direta para luminárias com lâmpadas fluorescentes compactas
- Iluminação em geral
- Áreas públicas
- Escadarias
- Corredores
- Lojas
- Casas de banho

Vantagens do Produto

- Facilmente instável

Características do Produto


- Estojo em policarbonato resistente
- Acessórios de montagem incluídos



DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES & PESO

Diâmetro	165 mm
Altura	47 mm
Peso do produto	96,00 g



DL IP44 FRAME DN 165

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	branco
Cor do corpo	branco
Material do corpo	Polycarbonato (PC)

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Teto
Replaceable light source	Não

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	DL IP44 FRAME DN WT


Documentos e certificados	Nome do documento
 PDF	Instruções de utilização / instruções de segurança
 PDF	Informações legais
 PDF	Informações legais
 PDF	Informações legais
 PDF	Declarações de conformidade
 PDF	Declarações de conformidade UKCA
Textos descritivos	Nome do documento
 Text	Documentos do Concurso

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075709928	Folding box 1	170 mm x 53 mm x 174 mm	123.00 g	1.57 dm³
4058075709935	Shipping box 10	350 mm x 279 mm x 190 mm	1495.00 g	18.55 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO



AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.