

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

LN MAG BATTEN T5 1468

LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 | Régua para TUBO T5 AC



Áreas de Aplicação

- Kit de substituição para modernizar as luminárias de teto metálicas existentes (T8 e T5 fluorescentes) para a tecnologia LED economizadora de energia
- Escritórios, prédios públicos
- Supermercados e lojas
- Indústria
- Corredores, halles de entrada, salas de espera

Vantagens do Produto

- Retrofit sem substituir completamente as luminárias existentes
- Se necessário, a luminária antiga pode permanecer instalada no teto durante o processo de conversão
- O equipamento de controlo e a cablagem podem permanecer na luminária antiga, se necessário
- A fácil substituição do LED TUBE T5 AC permite participar na evolução da tecnologia LED ao longo do tempo
- Solução de atualização simples e rápida
- Fusível integrado para segurança adicional
- 5 anos de garantia

Características do Produto

- Disponível em 4 comprimentos diferentes: 568 mm, 868 mm, 1168 mm e 1468 mm
- Suporte da luminária para colocação de um Tubo LED T5 AC 230V
- Adequado para LED TUBE T5 AC, HE ou HO, 830/840/865
- Ímanes de neodímio fortes



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50/60 Hz
Grau de proteção	I
Modo de funcionamento	Mains voltage

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	1468,00 mm
Largura	25,00 mm
Altura	45,00 mm
Peso do produto	630,00 g
Comprimento do cabo	1000 mm



LN MAG BATTEN T5 1468

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Branco
Cor do corpo	Branco
Material do corpo	Aço
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	850 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+45 °C
Temperatura de armazenagem	-20...80 °C
Tipo de ligação	Terminal sem parafuso, 3 condutores
Tipo de protecção	IP20
Grau de proteção (impacto mecânico [PIM])	IK02
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface

Local de montagem	Teto
Aplicação	Interior
Com fonte de luz	Não
Replaceable light source	Não
Designação da base	G5

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA / ENEC / CB / DEKRA
Temperatura de superfície limitada	Não
Proteção contra impactos	Não

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Número de fontes de luz	1
-------------------------	---

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	LN MAG BATTEN T5
	Instruções de utilização / instruções de segurança	LINEAR MAGNETIC BATTEN T5
	Informações legais	Legal Insert LN MAG BATTEN
	Informações legais	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informações legais	Safety Insert G11205497
	Declarações de conformidade	LN MAG BATTEN T5

Textos descritivos	Nome do documento	
	Documentos do Concurso	LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 1468-PT




DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
-------------------	------------------------------------	--	------------	--------

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854009761	Folding box 1	70 mm x 1,482 mm x 37 mm	769.00 g	3.84 dm³
4099854009778	Shipping box 10	1,504 mm x 372 mm x 90 mm	8415.00 g	50.35 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO

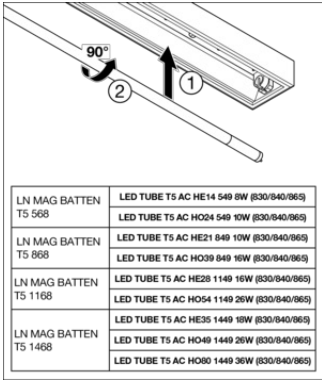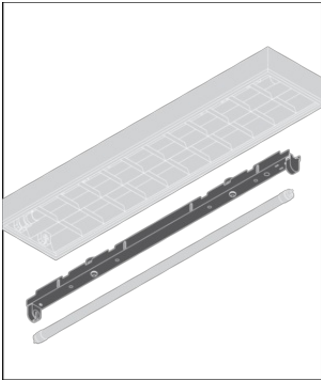

Referências / Links

– Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.