

## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

### Decor Spot Pluto White 1 Spot

DECOR SPOT PLUTO WHITE | Candeeiros para teto produzidos em diversos materiais com focos ajustáveis



#### Áreas de Aplicação

- Aplicações de interior
- Corredores, entradas, escadarias, salas de estar, caves
- Cozinhas, espaços de trabalho
- Montagem saliente em tetos e paredes

#### Vantagens do Produto

- Corpo de elevada qualidade com acabamento em branco ou preto mate
- Montagem fácil

#### Características do Produto

- A família de candeeiros apresenta quatro versões com até 4 focos
- Material do corpo: metal e madeira
- Interruptor On/Off na versão de 1 foco para fácil funcionamento
- Cabeçotes ajustáveis



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Potência nominal                            | 4,80 W                        |
| Tensão nominal                              | 220...240 V                   |
| Frequência da rede                          | 50...60 Hz                    |
| Corrente nominal                            | 23,000 mA                     |
| Corrente entrada T <sub>h50</sub>           | 174 µs                        |
| Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A    | 556                           |
| Número max. de luminárias por disjuntor C16 | 556                           |
| Fator de potência λ                         | > 0,5                         |
| Distorção harmónica total                   | < 70 %                        |
| Grau de proteção                            | II                            |
| Modo de funcionamento                       | Electronic control gear (ECG) |

Dados Fotométricos

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Fluxo luminoso                           | 300 lm        |
| Rendimento luminoso                      | 63 lm/W       |
| Temperatura de cor                       | 3000 K        |
| Tonalidade (designação)                  | Branco quente |
| Índice de reprodução de cor Ra           | 80            |
| Desvio padrão de combinação de cores     | 6 sdcm        |
| Grupo segurança fotobiológica co EN62778 | RG1           |
| Ângulo de abertura                       | 102.00 °      |

DIMENSÕES & PESO

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Comprimento     | 90,00 mm  |
| Largura         | 122,00 mm |
| Altura          | 90,00 mm  |
| Peso do produto | 270,00 g  |

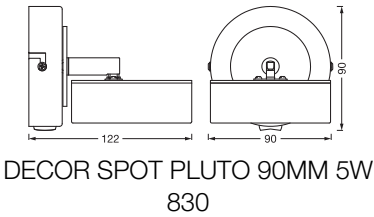

MATERIAIS & CORES

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Cor do produto                                   | Branco        |
| Cor do corpo                                     | Branco        |
| Material do corpo                                | Aço madeira   |
| Material do difusor                              | Polycarbonato |
| Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12 | 650 °C        |
| Quantidade de mercúrio                           | 0.0 mg        |

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Temperatura ambiente                       | -20...+40 °C                      |
| Temperatura de armazenagem                 | -20...+40 °C                      |
| Tipo de ligação                            | Terminal, 3 condutores (L, N, PE) |
| Tipo de protecção                          | IP20                              |
| Grau de protecção (impacto mecânico [PIM]) | IK03                              |
| Regulável                                  | Não                               |
| Tipo de montagem                           | Surface                           |
| Ajustável                                  | Sim                               |
| Com fonte de luz                           | Sim                               |
| Replaceable light source                   | Não                               |

Vida Útil

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Vida mediana L70/B50 @ 25 °C       | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Número de ciclos de Liga e Desliga | 15000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS & NORMAS

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Normas                             | CE / UKCA |
| Temperatura de superfície limitada | Não       |
| Protecção contra impactos          | Não       |

Equipamento / Acessórios

- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.

DOWNLOADS

| Documentos e certificados                                                        |                                                    | Nome do documento               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Instruções de utilização / instruções de segurança | DECOR SPOT PLUTO                |
|  | Informações legais                                 | Safety insert G11219279         |
|  | Declarações de conformidade                        | CE Declaration Decor Spot Pluto |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume    |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854470875     | Folding box<br>1                   | 112 mm x 122 mm x 123 mm                   | 437.00 g   | 1.68 dm³  |
| 4099854470882     | Shipping box<br>6                  | 350 mm x 136 mm x 271 mm                   | 2620.00 g  | 12.90 dm³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.