

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

FL H M POWER SUPPLY V 300W DALI

FLOODLIGHT HIGH MAST POWER SUPPLY | Fontes de alimentação Floodlight High Mast



Áreas de Aplicação

- Uso exterior (IP66)
- Adequado para aplicações em postes altos
- Iluminação de vastas áreas
- Estaleiros
- Indústria

Vantagens do Produto

- Muito robusto e duradouro
- Logística de produto otimizada, projetores e fontes de alimentação encomendadas em separado com embalagens independentes
- 5 anos de garantia

Características do Produto

- Fonte de alimentação para luminária Floodlight High Mast
- Instalação conjunta ou separada com fonte de alimentação Floodlight High Mast
- Bucins PG M16 para alimentação do cabo de rede


DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	300,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Fator de potência λ	> 0,90
Distorção harmónica total	< 15 %
Grau de proteção	I

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	317,00 mm
Largura	201,00 mm
Altura	61,00 mm
Peso do produto	2800,00 g

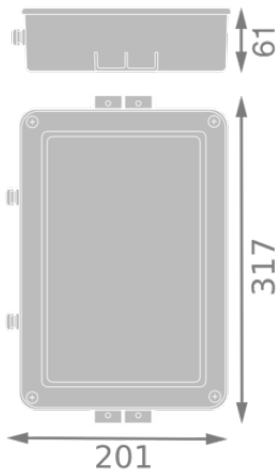

FL H M POWER SUPPLY V

MATERIAIS & CORES

Material do corpo	Alumínio
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-40...+50 °C
Temperatura de armazenagem	-40...+70 °C

504 Gateway Time-out

Tipo de protecção	IP66/IP66
Grau de proteção (impacto mecânico [PIM])	IK08
Regulável	Sim
Type of dimming [GMS]	DALI
Local de montagem	Parede / Pimenteiro / Chão
Com fonte de luz	Não
Replaceable light source	Não

Vida Útil

Número de ciclos de Liga e Desliga	100000
------------------------------------	--------

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / LVD / EMC / ROHS / REACH / SLR / ENEC
Temperatura de superfície limitada	Não

DOWNLOADS

	Documentos e certificados	Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	Floodlight High Mast
	Instruções de utilização / instruções de segurança	FL H M LUM V_POWER SUPPLY_PONTER HOLDER_ CUT OFF HOOD_ WIRE GUARD
	Informações legais	FL H M
	Informações legais	FL H M LUM V_POWER SUPPLY_PONTER HOLDER_ CUT OFF HOOD_ WIRE GUARD
	Declarações de conformidade	CE Declaration FL H M
	Declarações de conformidade UKCA	FL HIGH MAST
	Certificados	FL H M
	Certificados	FL H M LUM V
	EU Data Act	DALI LED Driver and Luminaires

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
-------------------	------------------------------------	--	------------	--------

504 Gateway Time-out

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854196607	Folding box 1	230 mm x 70 mm x 328 mm	2943.00 g	5.28 dm³
4099854196614	Shipping box 4	348 mm x 306 mm x 260 mm	12273.00 g	27.69 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

– Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.