

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

FL AREA V 133W ML 830 A48X85 BK

FLOODLIGHT AREA GEN 2 | Floodlight com distribuição de luz à base de lentes até 150 lm/W



Áreas de Aplicação

- Substituição para projetores com lâmpadas de halogéneo
- Uso exterior (IP66)
- Sinalética conforme EN 60598-2-24 para instalações com risco de incêndio, por exemplo por acumulação de poeira
- Áreas públicas
- Instalações desportivas
- Estaleiros
- Estacionamento
- Áreas de logística, unidades de transporte e corredores

Vantagens do Produto

- Membrana integrada para prevenir a condensação dentro da luminária, sem comprometer a proteção IP
- Muito versátil devido aos níveis de potência selecionáveis (Multi Lumen) na luminária
- Bucim robusto com função waterstop integrada
- Luz com elevada uniformidade e reduzido encandeamento graças ao design preciso da lente
- Brilhante, robusto e duradouro
- Economia de energia até 90 % em relação aos projetores com lâmpadas de halogéneo
- Sem emissão de luz para cima (ULOR 0%) quando montado com inclinação 0°

Características do Produto

- Elevado rendimento luminoso: até 150 lm/W
- Distribuição luminosa assimétrica para várias áreas de aplicação
- Função Multi Lumen para ajustar os níveis de luminosidade de acordo com necessidades específicas
- Tipo de proteção: IP66
- Resistência à corrosão C4: adequado para uso em ambientes com salinidade moderada
- Cabo flexível de 1 m pré-instalado (H05RN-F), enrolado com 3 x 1,0 mm² fios de simples



- Suporte de montagem com ângulo 30° e área de rotação ampla


DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	133 W / 115 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	590/519 mA
Corrente elétrica de entrada	34.6 A
Corrente entrada T _{h50}	552 µs
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	4
Nº. máx. de luminárias por disjunt C10 A	4
Número max. de luminárias por disjuntor C16	7
Fator de potência λ	> 0,90
Distorção harmónica total	< 20 %
Grau de proteção	I
Resistente a surto de tensão (F/N)	4 kV
Resistente a surto de tensão (F/N-Terra)	6 kV
Modo de funcionamento	Integrated LED driver

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	18600 lm / 16250 lm
Rendimento luminoso	140 lm/W / 141 lm/W
Temperatura de cor	3000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Desvio padrão de combinação de cores	5 sdc _m
Sem cintilações	Sim
Métrica de Cintilação (Pst LM)	≤1
Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)	<0.4
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG1
Ângulo de abertura	48° x 85 °

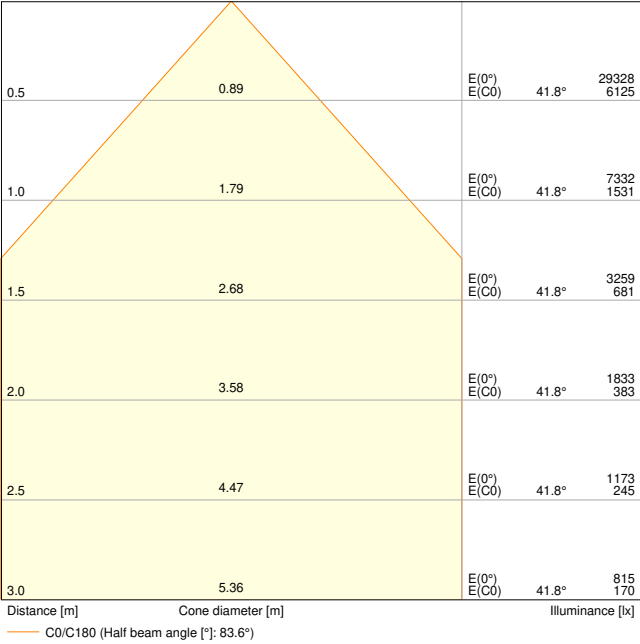

FL AREA V 133W ML 830 A48x85 BK




FL AREA V 133W ML 830 A48x85 BK

Adjustable attributes

Potência nominal	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Rendimento luminoso
133 W	3000 K	18600 lm	140 lm/W
115 W	3000 K	16250 lm	141 lm/W

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	329,00 mm
Largura	409,00 mm
Altura	61,00 mm
Peso do produto	4540,00 g
Comprimento do cabo	1000 mm

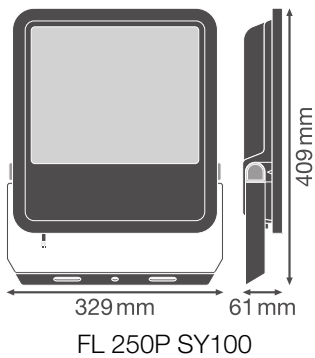

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Preto
Cor do corpo	Preto
Material do corpo	Alumínio
Material do difusor	Vidro
Material da superfície emissora de luz	Vidro
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-30...+50 °C
Temperatura de armazenagem	-40...+80 °C
Tipo de ligação	Cabo, 3 condutores
Tipo de protecção	IP66
Grau de protecção (impacto mecânico [PIM])	IK08
Classe de resistência à corrosão de acordo com a norma EN 12944	C4 Medium
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Parede / Pimenteiro / Chão / Teto
Aplicação	Exterior
Ajustável	Sim
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Vida mediana L80/B10 @ 25 °C	75000 h ¹⁾
Vida mediana L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	100000

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

BALASTRO

Corrente de saída	630 mA
ECG - Oscilação da corrente de saída	< 20 %

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Tipo de teste em modo de emergência	Nenhum
-------------------------------------	--------

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / CB / ENEC / Dmark / UKCA / EAC / EPD
Temperatura de superfície limitada	Sim
Proteção contra impactos	Não
EPD	LEDV-00049-V01.01-EN
Módulos LED substituíveis	Não substituível

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Função adicionada	MULTI SELECT
-------------------	--------------

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Imagem do Produto	Nome do produto	EAN
	FL TRAVERSE 1/2 42/60/76MM	4099854680038

Aviso de Segurança

- Superfície de carga de vento máxima 16 W = 0,015 m² / 32 W = 0,025 m² / 50 W = 0,045 m² / 67 W = 0,070 m² / 100 W = 0,085 m² / 133 W = 0,105 m²
- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- O cabo flexível exterior ou o cabo desta luminária não podem ser substituídos; se o cabo estiver danificado, a luminária deverá ser destruída.
- Terminal de ligações não incluído. A instalação deve ser feita por um técnico qualificado.

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	FLOODLIGHT AREA
	Informações legais	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informações legais	Legal Insert FLOODLIGHT LUMS
	Informações legais	Safety Insert G11205496
	Informações legais	LSI FL AREA Gen2
	Declarações de conformidade	CE declaration FLOODLIGHT AREA
	Declarações de conformidade UKCA	UKCA declaration FLOODLIGHT AREA
Ficheiros fotométricos e luminotécnicos		Nome do documento
	Ficheiro IES (IES)	FL AREA V 133W ML 830 A48x85 BK
	Ficheiro LDT (Eulumdat)	FL AREA V 133W ML 830 A48x85 BK
	Curva de distribuição de luz tipo cone	FL AREA V 133W ML 830 A48x85 BK
	Curva de distribuição de luz tipo polar	FL AREA V 133W ML 830 A48x85 BK
Ficheiros CAD/BIM		Nome do documento
	BIM Revit 3D	Floodlight Area G2
	CAD STEP 3D	FL AREA V 133W ML

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854427527	Folding box 1	78 mm x 354 mm x 454 mm	4886.00 g	12.54 dm³
4099854427534	Shipping box 2	370 mm x 173 mm x 481 mm	10341.00 g	30.79 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO

<table><tr><td>16W</td><td rowspan="7"></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td rowspan="6"></td></tr><tr><td>32 W</td><td>78</td><td>58</td><td>6.5</td></tr><tr><td>50 W</td><td>108</td><td>78</td><td>8.5</td></tr><tr><td>67 W</td><td>150</td><td>108</td><td>8.5</td></tr><tr><td>100 W</td><td>150</td><td>108</td><td>10.5</td></tr><tr><td>133 W</td><td>170</td><td>118</td><td>12.5</td></tr></table>	16W		A	B	C		32 W	78	58	6.5	50 W	108	78	8.5	67 W	150	108	8.5	100 W	150	108	10.5	133 W	170	118	12.5	<table><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>16W</td><td>0.015 m²</td></tr><tr><td>32 W</td><td>0.025 m²</td></tr><tr><td>50 W</td><td>0.045 m²</td></tr><tr><td>67 W</td><td>0.070 m²</td></tr><tr><td>100 W</td><td>0.085 m²</td></tr><tr><td>133 W</td><td>0.105 m²</td></tr></table>				16W	0.015 m²	32 W	0.025 m²	50 W	0.045 m²	67 W	0.070 m²	100 W	0.085 m²	133 W	0.105 m²
16W			A	B	C																																					
32 W			78	58	6.5																																					
50 W			108	78	8.5																																					
67 W			150	108	8.5																																					
100 W			150	108	10.5																																					
133 W			170	118	12.5																																					
16W	0.015 m²																																									
32 W	0.025 m²																																									
50 W	0.045 m²																																									
67 W	0.070 m²																																									
100 W	0.085 m²																																									
133 W	0.105 m²																																									
		<table><tr><td colspan="3">230 Vac</td></tr><tr><td></td><td>C10A</td><td>B16A</td><td>C16A</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16W</td></tr><tr><td>32 W</td></tr><tr><td>50 W</td></tr><tr><td>67 W</td></tr><tr><td>100 W</td></tr><tr><td>133 W</td></tr></table>			230 Vac				C10A	B16A	C16A					16W	32 W	50 W	67 W	100 W	133 W																					
230 Vac																																										
	C10A	B16A	C16A																																							
16W																																										
32 W																																										
50 W																																										
67 W																																										
100 W																																										
133 W																																										

Referências / Links

– Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.