


## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO DALIECO LS/PD LI NP

DALieco LS/PD LI NP | Sensores de luminosidade e presença DALieco

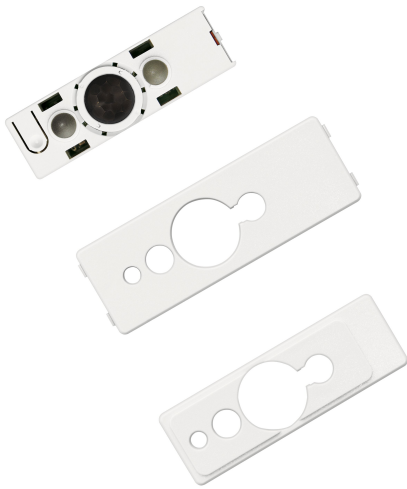

### Áreas de Aplicação

- Corridors
- Office luminaires
- Classrooms
- Ceiling installation via LS/PD CI KIT or LS/PD AP KIT possible

### Vantagens do Produto

- VDE/VDE EMC certified system
- $V(\lambda)$  corrected light sensor element
- Individual activation/deactivation of light and presence sensor via remote control
- Presence detection angle adjustable between 40...90° via integrated shutters

### Características do Produto

- Light and presence sensor
- Presence detection via passive IR element
- Function indicator with two-color LED
- Integrated infrared remote control receiver
- Halogen free polycarbonate plastic housing
- Connection via polarity reversal protected 4p4c socket (RJ10)

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

|                    |      |
|--------------------|------|
| Tensão nominal     | 5 V  |
| Frequência da rede | 0 Hz |

DIMENSÕES & PESO

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Comprimento                        | 48,00 mm |
| Largura                            | 15,00 mm |
| Largura (incl.luminárias redondas) | 15.00 mm |
| Altura                             | 17,00 mm |
| Altura (incl.luminárias cilind.)   | 17.00 mm |
| Peso do produto                    | 33,00 g  |

CORES & MATERIAIS

|                |           |
|----------------|-----------|
| Cor do produto | Cinzentos |
|----------------|-----------|

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Temperatura ambiente | -20...+50 °C |
|----------------------|--------------|

ATRIBUTOS

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Regulável                          | Não                     |
| Altura máxima de instalação        | 5 m                     |
| Área de abertura                   | 7 m <sup>1)</sup>       |
| Ângulo de abertura                 | 80 ° <sup>2)</sup>      |
| Tipo de instalação                 | Integração de luminária |
| Faixa de operação do sensor de luz | 20...800 lx             |

1) Diâmetro máximo

2) Aproximadamente

CERTIFICADOS & NORMAS

|                   |      |
|-------------------|------|
| Selo de aprovação | CE   |
| Grau de proteção  | II   |
| Tipo de proteção  | IP20 |

DOWNLOADS

| Documentos e certificados                                                          |                             | Nome do documento                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
|  | Declarações de conformidade | 505227_CE Declaration DALIeco system |

| Documentos e certificados                                                        |                             | Nome do documento                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | Declarações de conformidade | EU Declaration of Conformity 2019_9C1_2874588_EN_09 |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume   |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|----------|
| 4052899914636     | Folding box<br>1                   | 160 mm x 35 mm x 40 mm                     | 59.00 g    | 0.22 dm³ |
| 4052899914643     | Shipping box<br>25                 | 223 mm x 197 mm x 179 mm                   | 1706.00 g  | 7.86 dm³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.