

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

TRACK SP D85 35 W 4000 K 90RA NFL GY

TRACKLIGHT SPOT D85 35W | Projetores para calha trifásica com driver incluído, média potência



Áreas de Aplicação

- Substituição direta para luminárias com lâmpadas HID
- Iluminação de destaque
- Fashion shops, accessories shops
- Retalho
- Hotéis, restaurantes, lojas

Vantagens do Produto

- Adaptador trifásico incluído compatível com calhas comuns (GLOBAL, EUTRAC, POWERGEAR, STAFF, NORLUX, NUCO, NORDIC)
- Refletor profundo e aro antiencandeamento preto para minimizar o encandeamento ($UGR < 16$)
- Refletor facilmente substituível graças ao encaixe tipo baioneta e à ventosa
- Atenção centrada nos objetos iluminados devido ao design minimalista
- Baixa cintilação graças ao balastro eletrônico especial
- 5 anos de garantia

Características do Produto

- Tracklight spot compacto com driver integrado
- Ângulo rotação: 350°, basculante: 90°
- Rendimento luminoso: até 80 lm/W
- Disponível com temperatura de cor 3000 K ou 4000 K



- Muito bom índice de restituição de cor R_a : > 90
- Índice de restituição de cor R_a : > 50
- Consistência da cor inicial: ≤ 3 SDCM
- Equipado com refletores com ângulo de 24°
- Segundo a linguagem de design único LEDVANCE (SCALE design)
- Estojo em alumínio fundido resistente
- Disponível em branco mate (como RAL9016), preto mate (como RAL9004) e cinza (como RAL7042)

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	35,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	150 mA
Corrente elétrica de entrada	25 A
Corrente entrada T _{h50}	< 4 µs
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	30
Nº. máx. de luminárias por disjunt C10 A	24
Número max. de luminárias por disjuntor C16	38
Fator de potência λ	≥0,90
Distorção harmónica total	< 15 %
Grau de proteção	I
Modo de funcionamento	Integrated LED driver

Dados Fotométricos


Fluxo luminoso	2800 lm
Rendimento luminoso	75 lm/W
Temperatura de cor	4000 K
Tonalidade (designação)	Branco Neutro
Índice de reprodução de cor Ra	90
Desvio padrão de combinação de cores	≤3 sdc _m
Intensidade luminosa	-
Sem cintilações	Sim
Métrica de Cintilação (Pst LM)	-
Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)	-
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG1
Ângulo de abertura	24 °

0.5	0.20 0.19	E(0°) E(C90) E(C0)	11.5° 10.5°	57627 27108 27629
1.0	0.41 0.37	E(0°) E(C90) E(C0)	11.5° 10.5°	14407 6777 6907
1.5	0.61 0.56	E(0°) E(C90) E(C0)	11.5° 10.5°	6403 3012 3070
2.0	0.81 0.74	E(0°) E(C90) E(C0)	11.5° 10.5°	3602 1694 1727
2.5	1.02 0.93	E(0°) E(C90) E(C0)	11.5° 10.5°	2305 1084 1105
3.0	1.22 1.11	E(0°) E(C90) E(C0)	11.5° 10.5°	1601 753 767


Distance [m]Cone diameter [m]Illuminance [lx]

C0/C180 (Half beam angle [°]: 21.0°)

C90/C270 (Half beam angle [°]: 23.0°)

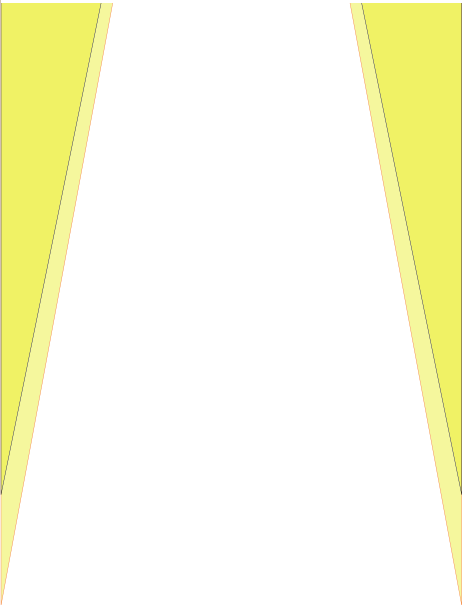

TRACK SP D85 35W4000K 90RA NFL GY

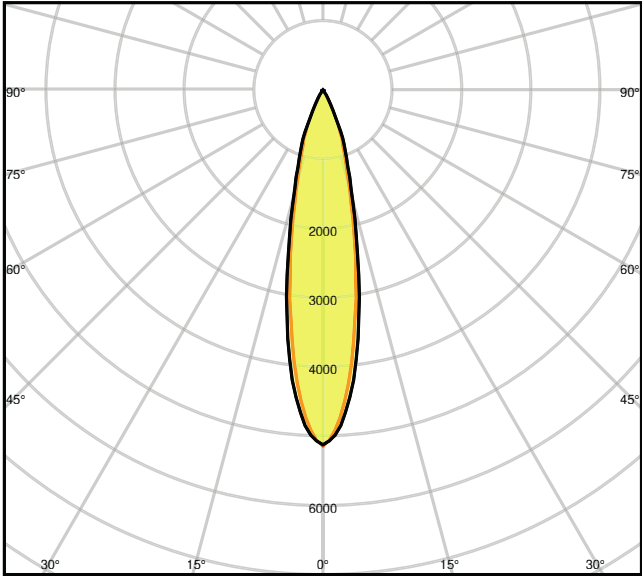

cd/klm


C0/C180C90/C270

η = 100%

TRACK SP D85 35W4000K 90RA NFL GY

DIMENSÕES & PESO

Diâmetro	85,00 mm
Altura	269,00 mm
Peso do produto	1020,00 g



MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Cinza
Cor do corpo	Cinza
Material do corpo	Alumínio
Material do difusor	Polimetilmetacrilato (PMMA)
Material da superfície emissora de luz	Policarbonato
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de ligação	Adaptador trifásico
Tipo de proteção	IP20
Grau de proteção (impacto mecânico [PIM])	IK02
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Calha de montagem
Aplicação	Interior
Ajustável	Sim
Replaceable light source	Não

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Vida mediana L80/B10 @ 25 °C	45000 h ¹⁾
Vida nominal L80/B50 a 25 °C	45000 h

Vida mediana L90/B10 @ 25 °C	30000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	50000

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

BALASTRO

Corrente de saída	900 mA
ECG - Oscilação da corrente de saída	< 10 %

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / EAC / RoHS
Temperatura de superfície limitada	Não
Proteção contra impactos	Não
Módulos LED substituíveis	Não substituível

Equipamento / Acessórios

– Refletores disponíveis como acessórios com ângulos de 15° ou 38°

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	UI Tracklight Spot
	Informação na embalagem	Legal Insert Tracklight
	Informações legais	LS Insert TRACK SP D
	Informações legais	TRACKLIGHT SPOT
	Informações legais	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarações de conformidade	Attestation-of-Conformity Track SP LEDV
	Declarações de conformidade	Attestation-of-Conformity Track SP TÜV
	Declarações de conformidade UKCA	TRACK SP




Ficheiros fotométricos e luminotécnicos		Nome do documento
	Ficheiro IES (IES)	TRACK SP D85 35W4000K 90RA NFL GY
	Ficheiro LDT (Eulumdat)	TRACK SP D85 35W4000K 90RA NFL GY
	Ficheiro ULD (DIALux)	TRACKLIGHTSPOTD8535W35W4000K90RANFLGY
	Ficheiro ROLF (RELUX)	TRACK SP D85 35W-4000K
	Ficheiro UGR (tabela UGR)	TRACK SP D85 35W4000K 90RA NFL GY
	Curva de distribuição de luz tipo cone	TRACK SP D85 35W4000K 90RA NFL GY
	Curva de distribuição de luz tipo polar	TRACK SP D85 35W4000K 90RA NFL GY
Ficheiros CAD/BIM		Nome do documento
	BIM Revit 3D	TRACKLIGHT SPOT
	CAD STEP 3D	TRACK SP D85
Textos descritivos		Nome do documento
	Documentos do Concurso	TRACKLIGHT SPOT D85 35W 35 W 4000 K 90RA NFL GY-PT

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075113749	Folding box 1	120 mm x 120 mm x 300 mm	1141.00 g	4.32 dm³
4058075113756	Shipping box 4	502 mm x 137 mm x 335 mm	4882.00 g	23.04 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO



Referências / Links

– Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.