

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## WORK VAL 3POD 2x50 W 4000 K IP65

WORKLIGHT VALUE 3POD | Projetor LED, versátil, com tripé



### Áreas de Aplicação

- Renovação
- Oficinas Mecânicas
- Caves
- Oficinas

### Vantagens do Produto

- Dobrável para fácil armazenamento
- Economia de energia de até 80% comparado com os projetores portáteis com lâmpadas de halogéneo
- Semi fosco, difusor em vidro temperado para iluminação uniforme
- 3 anos de garantia

### Características do Produto

- Projetor portátil "Plug and play" com até 9000 lm
- Rotação da cabeça da luminária: 360°, basculante: 180°
- Corpo em alumínio extrudido com difusor frontal em PC
- Tipo de proteção, corpo e cabeça da luminária: IP65, Tipo de proteção, tomada: IP44
- Altura do tripé ajustável até 1.8 m
- Dispositivo de ajuste rápido do ângulo da cabeça da luminária
- Ficha do tipo E/F



**DADOS TÉCNICOS****DADOS ELÉTRICOS**


Potência nominal	100,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Fator de potência $\lambda$	> 0,90
Distorção harmónica total	< 20 %
Grau de proteção	I
Modo de funcionamento	Integrated LED driver

**Dados Fotométricos**

Fluxo luminoso	9000 lm
Rendimento luminoso	90 lm/W
Temperatura de cor	4000 K
Tonalidade (designação)	Branco Neutro
Índice de reprodução de cor Ra	$\geq 80$
Desvio padrão de combinação de cores	$\leq 6$ sdc <sub>m</sub>
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG1
Ângulo de abertura	110 °

**DIMENSÕES & PESO**

Comprimento	680,00 mm
Largura	780,00 mm
Altura	1800,00 mm
Peso do produto	4800,00 g
Comprimento do cabo	2000 mm



## MATERIAIS &amp; CORES

Cor do produto	Preto
Cor do corpo	Preto
Material do corpo	Alumínio
Material do difusor	Vidro
Material da superfície emissora de luz	Vidro
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

## APLICAÇÃO &amp; INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+45 °C
Tipo de ligação	Tomada com contacto de proteção
Tipo de protecção	IP65 <sup>1)</sup>
Grau de protecção (impacto mecânico [PIM])	IK06
Regulável	Não
Tipo de montagem	Standing
Local de montagem	Chão
Aplicação	Interior
Ajustável	Sim
Replaceable light source	Não

<sup>1)</sup> Cabeça da luminária e corpo IP65, tomado IP44

## Vida Útil



Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Número de ciclos de Liga e Desliga	10000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

## CERTIFICADOS &amp; NORMAS

Normas	CE / CB / EAC / RoHS
Temperatura de superfície limitada	Não
Protecção contra impactos	Não
Módulos LED substituíveis	Não substituível

## DOWNLOADS




Documentos e certificados	Nome do documento
 Instruções de utilização / instruções de segurança	WORKLIGHT VALUE 3POD
 Declarações de conformidade	CE_WORK VAL 2x50W 4000K 3POD IP65_AC18684

## DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075308879	Folding box 1	182 mm x 229 mm x 644 mm	5059.00 g	26.84 dm <sup>3</sup>
4058075308886	Shipping box 4	475 mm x 380 mm x 665 mm	21264.00 g	120.03 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO

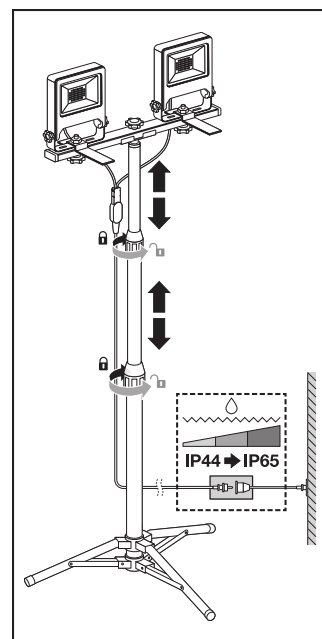

## Referências / Links

– Para garantia, consulte [www.ledvance.pt/garantia](http://www.ledvance.pt/garantia)

## AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

