

## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

### Submarine Integrated Slim Value 0.6M 10W 4000K

SUBMARINE® Integrated Slim Value | Luminárias estanques planas e finas com módulo LED integrado

#### Áreas de Aplicação

- Caves, garagens, armazéns



#### Vantagens do Produto

- Fácil instalação, não são necessárias ferramentas para a ligação
- Impressionante por seu design de perfil baixo

#### Características do Produto

- Luminárias à prova de umidade
- Com proteção contra poeira e à prova de jato de água (IP65)
- Perfil extremamente baixo
- Não dimerizável



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Potência nominal                            | 10,00 W     |
| Tensão nominal                              | 220...240 V |
| Frequência da rede                          | 50...60 Hz  |
| Corrente nominal                            | 100,000 mA  |
| Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A    | 85          |
| Número max. de luminárias por disjuntor C16 | 85          |
| Fator de potência λ                         | > 0,5       |
| Distorção harmónica total                   | < 20 %      |
| Grau de proteção                            | II          |

Dados Fotométricos

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Fluxo luminoso                           | 900 lm               |
| Rendimento luminoso                      | 90 lm/W              |
| Temperatura de cor                       | 4000 K               |
| Tonalidade (designação)                  | Branco Neutro        |
| Índice de reprodução de cor Ra           | ≥80                  |
| Desvio padrão de combinação de cores     | < 5 sdc <sub>m</sub> |
| Grupo segurança fotobiológica co EN62778 | RG0                  |
| Ângulo de abertura                       | 120 °                |

DIMENSÕES & PESO

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Comprimento     | 715,00 mm |
| Largura         | 53,00 mm  |
| Altura          | 35,00 mm  |
| Peso do produto | 194,00 g  |

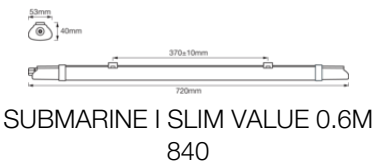

MATERIAIS & CORES

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Cor do produto         | Branco        |
| Cor do corpo           | Branco        |
| Material do corpo      | Polycarbonato |
| Material do difusor    | Polycarbonato |
| Quantidade de mercúrio | 0.0 mg        |

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura ambiente                      | -20...+35 °C                  |
| Tipo de ligação                           | Terminal, 2 condutores (L, N) |
| Tipo de protecção                         | IP65                          |
| Grau de proteção (impacto mecânico [PIM]) | IK06                          |
| Regulável                                 | Não                           |
| Tipo de montagem                          | Surface                       |
| Aplicação                                 | Interior                      |
| Com fonte de luz                          | Sim                           |
| Replaceable light source                  | Não                           |

Vida Útil

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Vida mediana L70/B50 @ 25 °C       | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Número de ciclos de Liga e Desliga | 25000                 |

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS & NORMAS

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Normas                             | CE / UKCA / EAC |
| Temperatura de superfície limitada | Não             |

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Número de fontes de luz | empty |
|-------------------------|-------|

Equipamento / Acessórios

- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.

DOWNLOADS

| Documentos e certificados                                                         |                                                    | Nome do documento                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | Instruções de utilização / instruções de segurança | SUBMARINE I SLIM VALUE                  |
|  | Informações legais                                 | Safety insert G11219279                 |
|  | Declarações de conformidade                        | CE Declaration SubMARINE LED Slim Value |
|  | Declarações de conformidade UKCA                   | Fixed LUM                               |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume    |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854428975     | Folding box<br>1                   | 42 mm x 58 mm x 702 mm                     | 274.00 g   | 1.71 dm³  |
| 4099854428982     | Shipping box<br>20                 | 750 mm x 249 mm x 225 mm                   | 5480.00 g  | 42.02 dm³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.