

FAMILIENDATENBLATT

SMART+ NIGHTLIGHT Plug

Smarte Steckdose mit integriertem Nachtlicht über Bluetooth Technologie steuerbar



ANWENDUNGSGEBIETE

- Wo immer nicht-smarte Geräte in ein kompatibles Smart-Home-System integriert werden sollen
- Nachtlicht für Orientierung und Sicherheit in Kinderzimmern, an der Treppe und im Schlafzimmer

PRODUKTVORTEILE


- Integriert konventionelle Elektrogeräte in kompatible Smart-Home-Systeme
- Nachtlicht zur Verwendung als Orientierungslicht, als Sicherheitslicht in der Nacht, oder in dunklen Bereichen
- Einfacher Anschluss elektrischer Geräte über Standardsteckdose
- Ermöglicht das Schalten von herkömmlichen Leuchtmitteln und anderen elektrischen Geräten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Steuerung über LEDVANCE SMART+ WiFi App möglich (ab Android 4.4 oder ab iOS 9.0)
- Steuerung über Stimme möglich: Apple Homekit, Google Assistant, Amazon Alexa
- Für vollen Funktionsumfang bei Steuerung über Apple Home App Verbindung mit Apple TV (ab tvOS 10) oder iPad (ab iOS 10) notwendig
- Hohe Schaltleistung: bis zu 3.680 W / 16 A
- Netzwerkprotokoll: Bluetooth
- Schutzart: IP20
- Integriertes Nachtlicht mit warmweißer Lichtfarbe, nicht dimmbar
- Zeitplanung

TECHNISCHE DATEN

Produkt-Bezeichnung	Abmessungen & Gewicht			Farben & Materialien		Temperaturen & Betriebsbedingungen	Einsatzmöglichkeiten	Zertifikate & Standards
	Breite	Höhe	Länge	Produktfarbe	Material Korpus	Umgebungstemperaturbereich	Kompatible Smart-Home-Technologie	Schutzart
SMART+ BT NIGHTLIGHT PLUG EU	60,0 mm	84,0 mm	60,0 mm	Weiß	Kunststoff	-10...+35 °C	Amazon Alexa / Google Assistant / Apple HomeKit	IP20

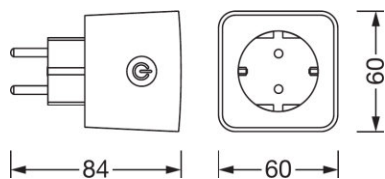

SMART+ BT NIGHTLIGHT PLUG EU

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART+ WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich (ab Android 4.4 oder ab iOS 9.0)

SICHERHEITSHINWEISE

Geräte mit Wärmeentwicklung nach Benutzung vom Netz, d.h. vom SMART+ Plug, trennen, um versehentliches Einschalten zu vermeiden.
Sehr große kapazitive und induktive Lasten können in ungünstigen Fällen zur Zerstörung des Gerätes führen oder die Zahl der Schaltzyklen reduzieren.
Verwenden Sie den SMART+-Plug nicht in Verbindung mit medizinischen Geräten.
Anzuschließen an einen Sicherungsautomaten (max. 16 A).

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075571020	Versandschachtel 4	211 mm x 167 mm x 141 mm	886,00 g	4.97 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.