


FICHE PRODUIT

SMART+ WIFI REMOTE WALL SWITCH 4 Button

SMART+ WIFI REMOTE WALL SWITCH | Interrupteurs muraux magnétiques smart pour contrôler la maison connectée avec la technologie WiFi

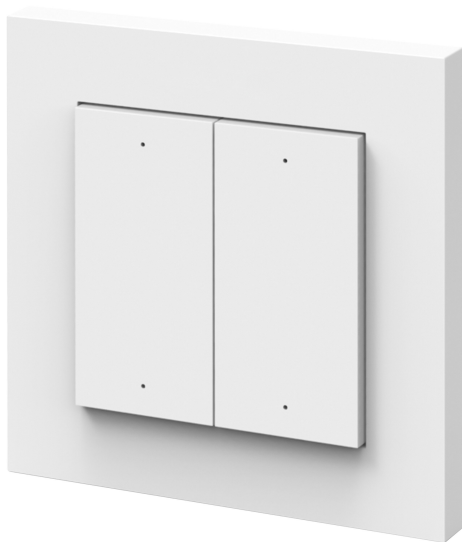

Zones d'application

- Maison intelligente - Intérieur

Avantages du produit

- Contrôle universel des produits SMART+ WiFi et Matter via WiFi
- Boutons multifonctions avec mode simple, double et longue pression
- Les fonctions des boutons peuvent être facilement configurées dans l'application pour contrôler les fonctions, les automatisations et les routines du produit

Caractéristiques du produit


- Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0)
- Protocole réseau : Wi-Fi (2,4 GHz)
- Batterie rechargeable et longue durée de vie (6 mois d'autonomie par charge avec 5 déclenchements par jour)
- Installation simple et flexible avec fixation magnétique sur surfaces métalliques et un choix de deux supports muraux.

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	5 V
Mode d'opération	Battery

DIMENSIONS ET POIDS



Poids du produit	113,00 g
Longueur	86,00 mm
Largeur	13,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	13.00 mm
Hauteur	86,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	86.00 mm

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	40000
---------------------------------	-------

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-10...+50 °C
-------------------------------	--------------

CAPACITÉS

Gradable	Non
Type de connexion	USB Type-C
Technologie LIGHTIFY	Amazon Alexa / Google Assistant

BATTERIE

Type de batterie	Others
Nombre de batteries incluses	1

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Classe de protection	III
Type de protection	IP20

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Batterie rechargeable intégrée et chargement facile via USB-C
- Câble de chargement USB-C non inclus
- Pour le contrôle via l'application SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec au minimum Android 8.0 ou iOS 14.0)

Conseils de sécurité

- Veuillez d'éviter : une température ambiante maximale de +45 °C, le remplacement d'une batterie par un type incorrect qui pourrait compromettre la sécurité (par exemple, dans le cas de certaines batteries au lithium), l'élimination d'une batterie au feu ou dans un four chaud, ou son écrasement ou sa découpe mécanique, qui peuvent provoquer une explosion.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	SMART WIFI REMOTE WALL SWITCH
	Informations légales	Safety insert G11222349
	Déclarations de conformité	SMART WIFI REMOTE WALL SWITCH
	Déclarations de conformité UKCA	SMART WIFI REMOTE WALL SWITCH
	EU Data Act	SMART WiFi Sensors

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075849884	Etui carton fermé 1	30 mm x 90 mm x 99 mm	137.00 g	0.27 dm ³
4058075849891	Carton de regroupement 4	132 mm x 102 mm x 144 mm	597.00 g	1.94 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

- Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.