

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

DALI-2 SENSOR LS/PD HB LI

DALI-2 SENSOR LS-PD HB LI | Sensores para sistemas de gestão de iluminação sem fios IOT com tecnologia DALI-2



Áreas de Aplicação

- Industry
- High-bay warehouse
- Suitable for high installation heights
- Production halls
- Entrance halls

Vantagens do Produto

- Design freedom due to compact size
- Protection Class IP65 (In installed condition)
- Easy to integrate in luminaire
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Shutter included to optimize sensor detection
- Integreatable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

Características do Produto


- Light and motion sensor for luminaire installation
- Motion detection via passive IR element
- Light sensor operating range: 5...2000 lx (measured at sensor)
- Detection height up to 17 m
- Function indicator LED
- Intended for installation into a standard ½" knockout

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	0,10 W
Tensão nominal	16 V
Frequência da rede	0 Hz

DIMENSÕES & PESO

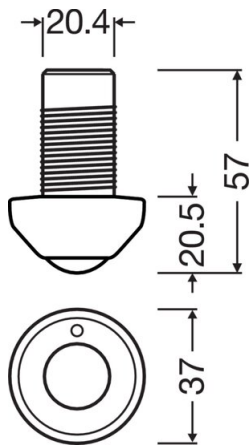

Comprimento	37,00 mm
Nicho de montagem, comprimento	36.50 mm
Largura	37,00 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	37.00 mm
Altura	57,00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	57.00 mm
Diâmetro	37,00 mm
Peso do produto	21,00 g

CORES & MATERIAIS

Cor do produto	Cinza claro
----------------	-------------

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+45 °C
----------------------	--------------

ATRIBUTOS

Regulável	Não
Interface dimerizável	DALI-2
Altura máxima de instalação	17 m

Área de abertura	18 m²
Ângulo de abertura	360 °
Tipo de instalação	Integração de luminária
Faixa de operação do sensor de luz	5...2000 lx

CERTIFICADOS & NORMAS

Selo de aprovação	CE / UKCA
Grau de proteção	II
Tipo de protecção	IP65 ¹⁾

1) Quando montado

Equipamento / Acessórios

– Optional: Attachment housing - Batten mount adapter (IP65)

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	DALI 2 SENSOR LS PD LI
	Declarações de conformidade	DALI-2 SENSOR LS/PD
	Declarações de conformidade UKCA	DALI-2 SENSOR LS/PD
	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4052899630482	Sem embalagem 1	128 mm x 37 mm x 27 mm	130.00 g	0.13 dm³
4052899630536	Shipping box 50	330 mm x 287 mm x 195 mm	1670.00 g	18.47 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.